


REPORT No: 2

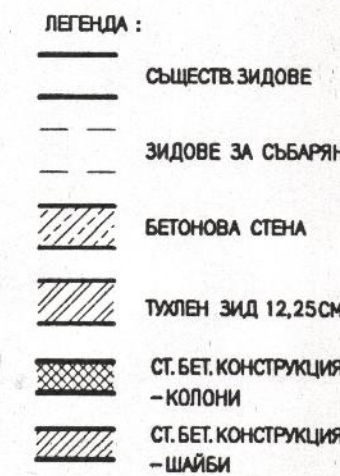

ЗАБЕЛЕЖКИ	
1. РАЗМЕРИТЕ НА ГРЕДИ, ПРОТИВОЗЕМЕТРЪСНИ ШАЙКИ, КОЛОНИ, И ПЛОЧИ ДА СЕ ПЛЕДАТ ОТ КОНСТРУКТИВНИТЕ ЧЕРТЕЖИ	6. ВРАТНЕТЕ ПРОЗОРНОСТИ СА ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ
2. ВОСНИЦИ РАЗПРЕТИ СА ЗАДИРСКО	7. ТОЧНИЯ Р-Н НА ТАБЕЛНО РЕШЕНИЕ – ОТ ОБЩ ЧЕРТЕЖИ
3. ВОСНИЦИТЕ НЕ ВРАТНЕТЕ СА ОТ КОТА ГОДНО ПОД	8. ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ, ОБРАБОТКА НА ПОВЪРХНОСТИ И ИЗБОР НА ЦВЕТОВЕ ДА СЕ
4. ВОСНИЦИ ПАРАМЕТРИ СА С ВИСОЧИНА 105CM И С ИЗПЪЛНЯВАНЕ ПО ДЕТАЛИ	9. ЗА ИЗПОЛЗА НА ВСИЧКИ ВЪНШНИ ПОВЪРХНОСТИ НА СТЕНИ, ПОДОВЕ И ТАВАНИ ДА СЕ ПОЛЗВА
5. ЗА ПЪРВИ ПЪТ ДА СЕ ИЗПЪЛНЯВАТ С ШЛИЦОВЕ И ОТВОРИ ЗА ТРАСЕТА НА ВК, ЕЛ И ОВК СРАДИШ ИНИСТАЦИИ	10. ЕКСТАНДИРАН ПЕНОЛИЗОТЕРМОЛ МИ КАМЕННА БАТА – ПО ПРОЕКТА ЗА "ТЕ"
	11. АСАНСЪРОС СЕ ИЗПЪЛНЯВА ПО ДЕТАЛИТИ НА ДОСТАВКАТА
	12. ДА СЕ ЗАБЕГНАТ ОТ АРХИТЕКТА РАБОТНИТЕ ДЕТАЛИТИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГРАНА
	13. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОДОВИ СИСТЕМИ РЕВИЗИОННИ ШАХТИЛК, ПЛЕДАЙ ВК ЧЕРТЕЖИ
	14. ВСИЧКИ ВЪНШНИ МАТЕРИАЛИ В СНД ДА ПРИТЕЖАВАТ СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С БЪЛГАРСКИТЕ НОРМИ.