


ОБЩИНА ЦАРЕВО
 Дирекция „Устройство на територията“
СЪГЛАСУВАМ
 Гл. архитект:
 арх. Д. Халков
 гр. Царево 04.09.2018 г.

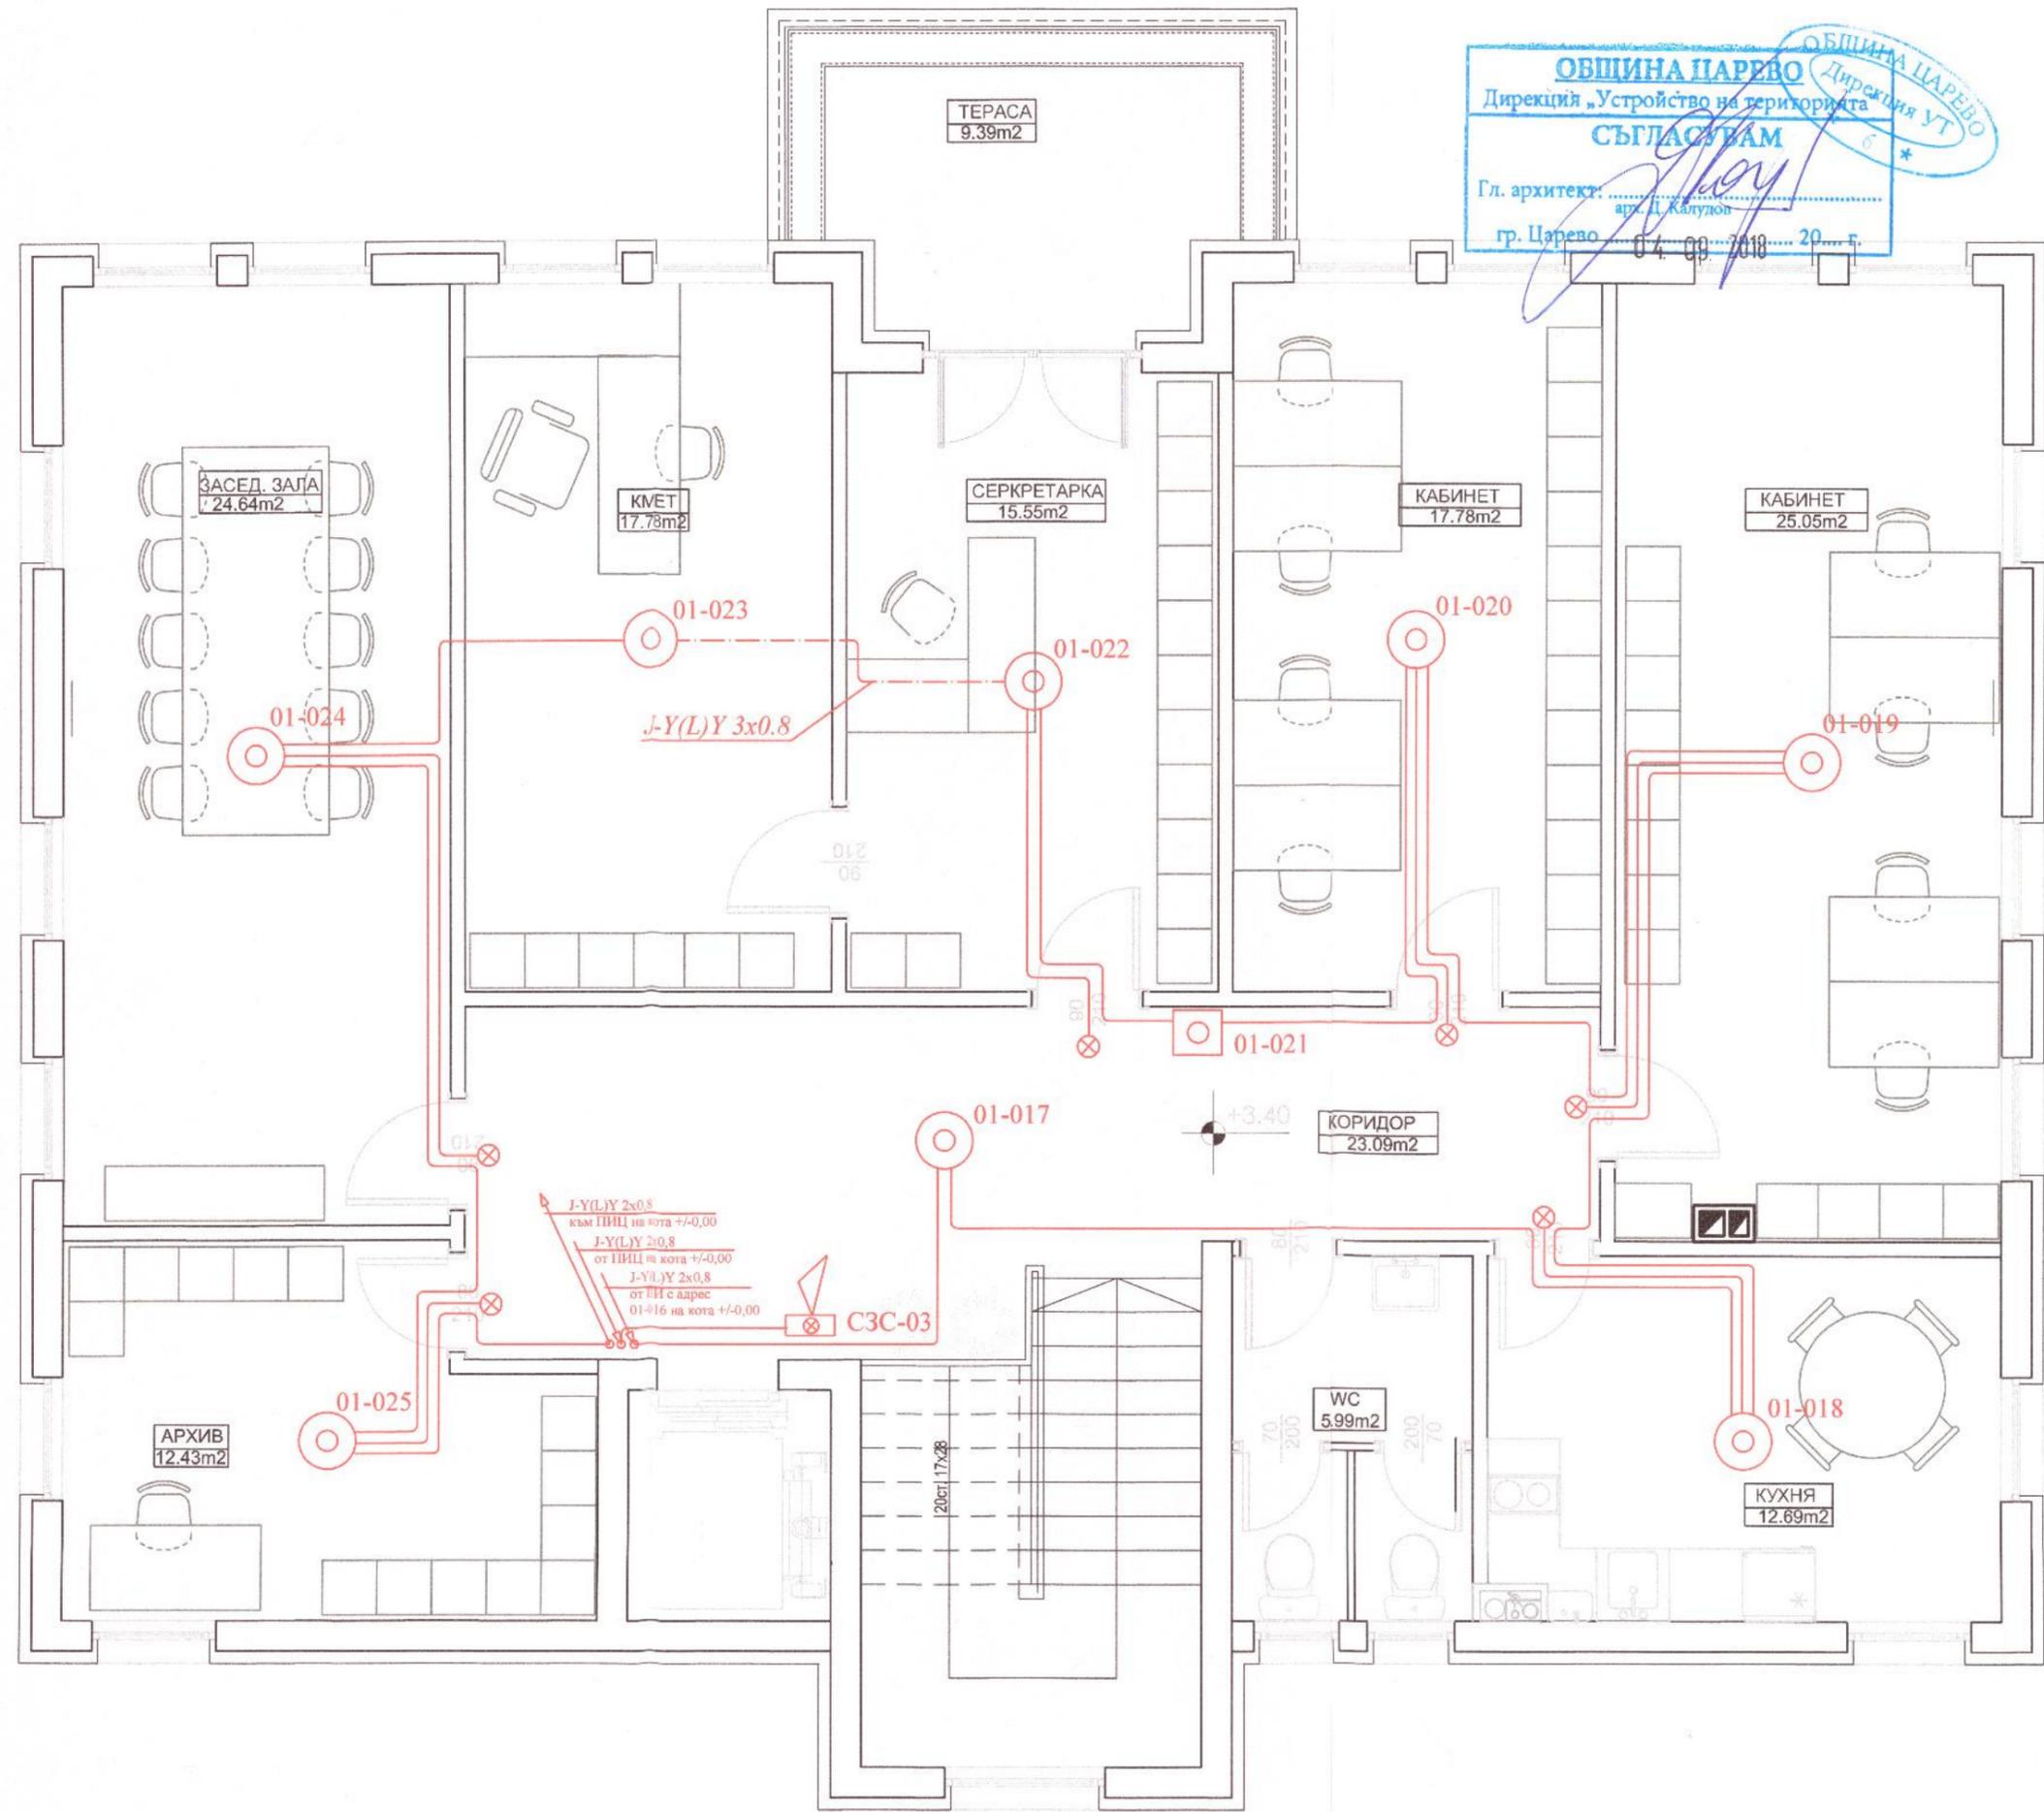

Легенда:

- ПИЦ** Пожароизвестителна централа - монтира се на стената на височина 1,6 м от готов под
- Оптично-димен пожароизвестител
- Ръчен пожароизвестител - монтира се на стената на височина 1,4 м от готов под
- Светлинно звуков сигналзатор - монтира се на стената на височина 2,4 м от готов под
- Паралелен светлинен сигналзатор - монтира се на стената на височина 0,2 м над касата на вратата
- Кабел J-Y(L)Y 2x0.8 - положен в гофрирана тръба ф16 под мазилка
- Кабел J-Y(L)Y 3x0.8 - положен в гофрирана тръба ф16 под мазилка
- Кабел FTP 4x2x0,5 - положен в гофрирана тръба ф16 под мазилка. Полага се от пожароизвестителната централа до контролния панел на охранителната система.

XX-УУУ (01-012)
 — Адрес на пожароизвестителя в контура
 — Номер на контура

Забележка:
 Захранването на пожароизвестителната централа е 220V и е показано в част електро

**РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРТЕР
 КОТА +3,40**

Обект: Обществена сграда в УПИ XX, кв. 21, с. Синеморец, общ. Царево

фаза: ТП
 част: Пожароизвестяване
 чертеж: 2/3
 Април 2018
 М 1:50

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
ИУИП
 ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
 Регистрационен № 28031
 инж. ИВЕЛИН
 НАЙДЕНОВ РУСАНОВ
 Подпис:
 ВАЖИ С ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ППЗ ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА

Архитектура	арх. Ст. Бахатуров	
Конструкции	инж. К. Иванов	
Електро	инж. Хр. Топалски	
ВиК	инж. З.Златев	
ОВК	инж. М. Халков	
ЕЕ	инж. М. Халков	
ВПТ	инж. Н. Димитров	

Възложител: Община Царево