



ПЛАН ПАРКОВ ЕЛЕМЕНТ ”ЛОДКА” - 6бр.
М 1:50

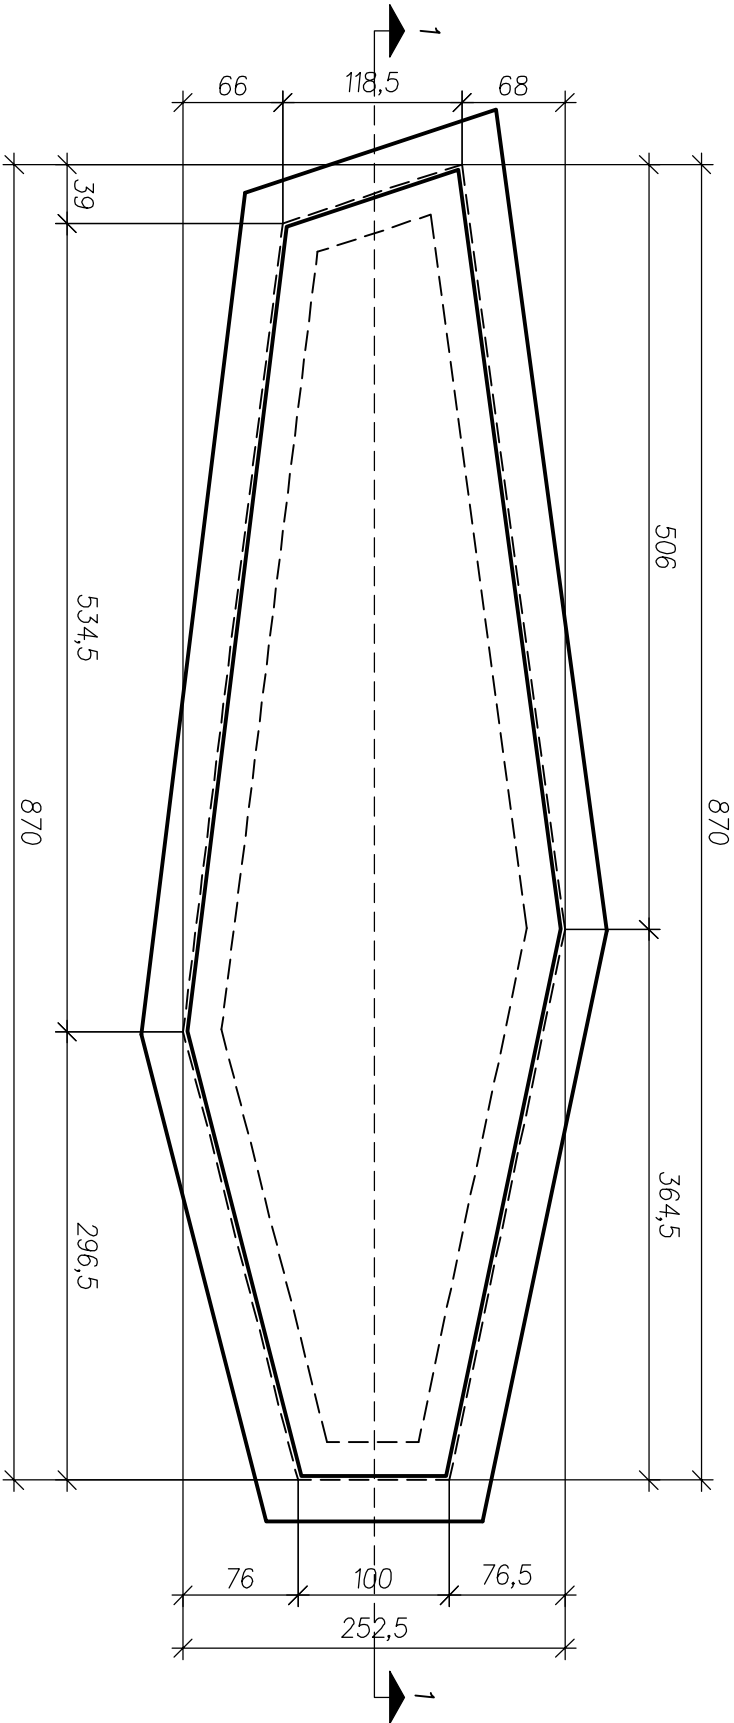

Обобщени количества на арматурката по диаметри				
Ø / N	столбна	горизонтална	тегло кг	
N8	A3	4746,96	1873,08	

общо тона 1,8731


6	N8	160	648	A3	0,64	409,11	
5	N8	217	648	A3	0,86	554,85	
4	N8	600	384	A3	2,37	909,13	
N	означение	горизонтална см	броя	материал	едичн. тегло кг	общо	забележки

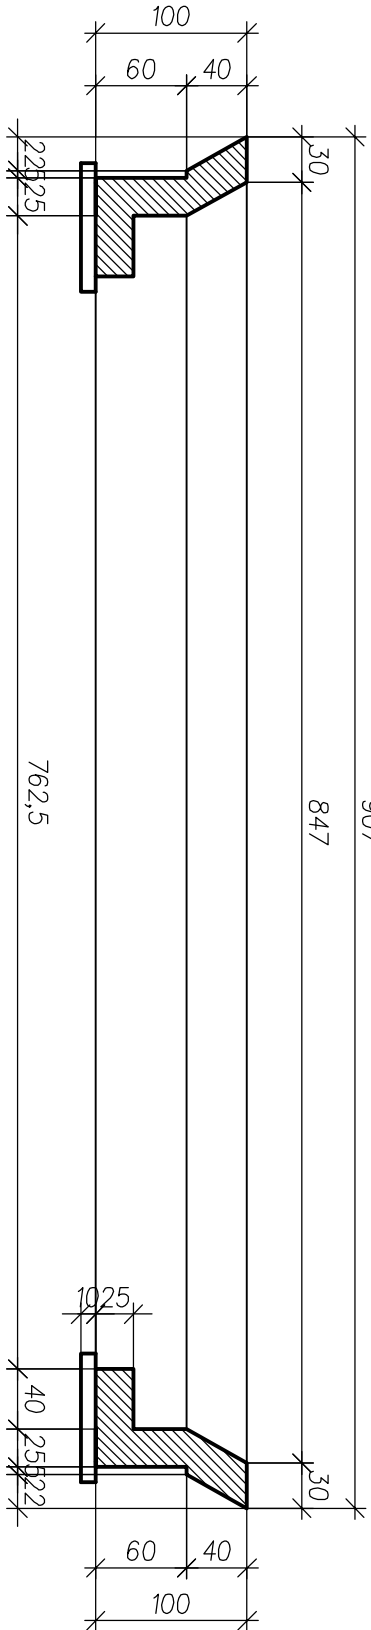

ЗАБЕЛЕЖКИ :

1. Всички котли по този чертеж са абсолютни;
2. Бетон с клас по якост на натиск C20/25 (B25).
3. Арматура B235(A) и B420(AII).
4. Бетоново покритие на арматурката мин. 2.5 см;
5. Изкоп за фундаментите да се приеме от проектант;
6. Конструирването на фундаментите е проведено за изчислително почвено напояване 2,0 кг/см²;
7. Във фундаментите да се поставят фусови арматурни скелети за стени.
8. Поставянето на бетоновата смес да стане при повдигането на виброуплътнителна техника.
9. По време на строителството да се спазват всички изисквания по БХТТБ!

ДЕТАИЛ ЗА АРМИРАНЕ НА
НАКЛОНЕНА СТЕНА С h=100 см.
С ОБЩА ДЪЛЖИНА 21,6 м'

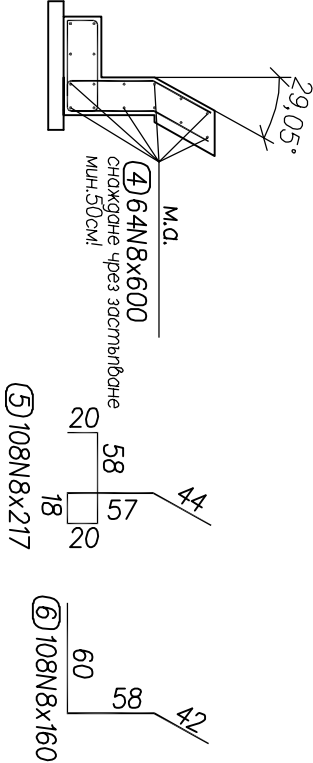

одект	Площадно пространство в УПИ III, кв.100, мина на гр. Ахтопол, община Царево.	ЧАСТ: СК
ПАРКОВ ЕЛЕМЕНТ "ЛОДКА" КОФРАЖЕН ПЛАН		ФАЗА: ТП
04		
СЪГЛАСУВАЛИ		
АРХ	арх. Стоян Бахатуров	ДАТА: 12.2018
ВУК	инж. Тонка Джорова	щифър МН48
ЕЛ.	инж. Христо Томаски	мощност М 1:50
Л.АРХ	л.арх. Н.Иванова	
ВП	инж. Н. Димитров	
ВЪЗЛОЖИТЕЛ	Община Царево	